

HOW to

Austausch Fensterheber-Mechanik Fahrerseite am Renault Megane III (1.6 - KZ0/1)

Gründe für den notwendigen Tausch:

Fenster öffnet und schließt ruckelnd bis die Scheibe sich schlussendlich querstellt.

1. Schritt

Innenverkleidung der Tür demontieren

Dargestellt sind nur die verdeckten Schrauben.

Hinterm Fensterdreieck, Türgriff und Öffnungshebel



Der rote Clip geht sehr wahrscheinlich überm Jordan – scheint ihn wohl nicht einzeln zu geben.

Teilenummer

Fenstereck

links 802930008R

rechts 802920007R



Die anderen Schrauben sind sichtbar - 2 unten im Einstieg und 1 an der Türpfalz.

Der Rest ist lediglich geclipst.

2. Schritt

Bedienteil und Beleuchtung entkalbeln, Seilzug am Öffnungshebel lösen und die Montageluken (weiße Felder) öffnen.




3. Schritt

Jetzt wird's fummelig...



Die Türblende muss wieder mit dem Bedienpanel verbunden werden, danach wird die Scheibe in zwei unterschiedliche Positionen gefahren um die Scheibe demontieren zu können (2 Schrauben)

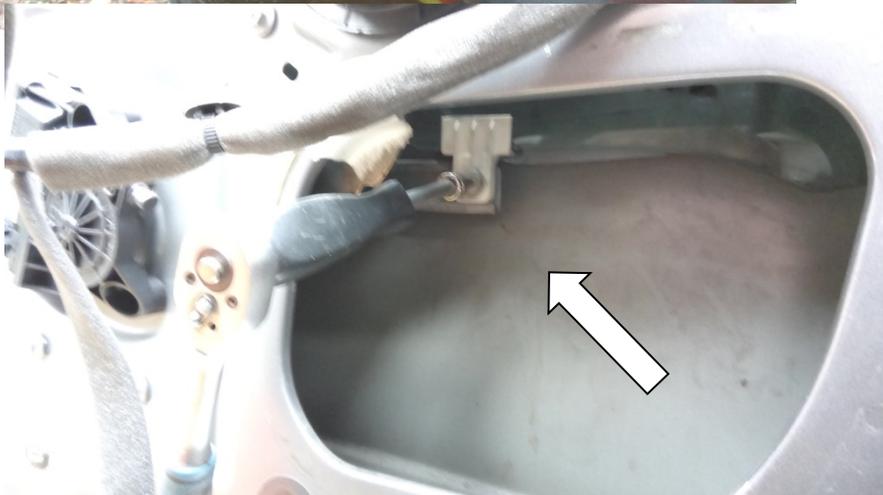

4. Schritt

Scheibendichtung abziehen und die Scheibe herausheben.



5. Schritt

Mechanik des Hebers losschrauben und den Motor entfernen und dann viel Spaß beim raus- und reinfummeln der neuen „Schere“. Durch die Montagelöcher im Türblech hab ich´s zum Verrecken nicht rausbekommen, deshalb der vermeintliche Umweg über den Scheibenausbau.



6. Schritt

Mechanik festschrauben, Motor einbauen, Scheibe einbauen und einen Funktionstest durchführen.

Sollte alles zufriedenstellend funktionieren kann der Stift den restlichen Rückbau erledigen...



Viel Spaß beim Schrauben

[Viech]